


ElipeX

PREMIUM

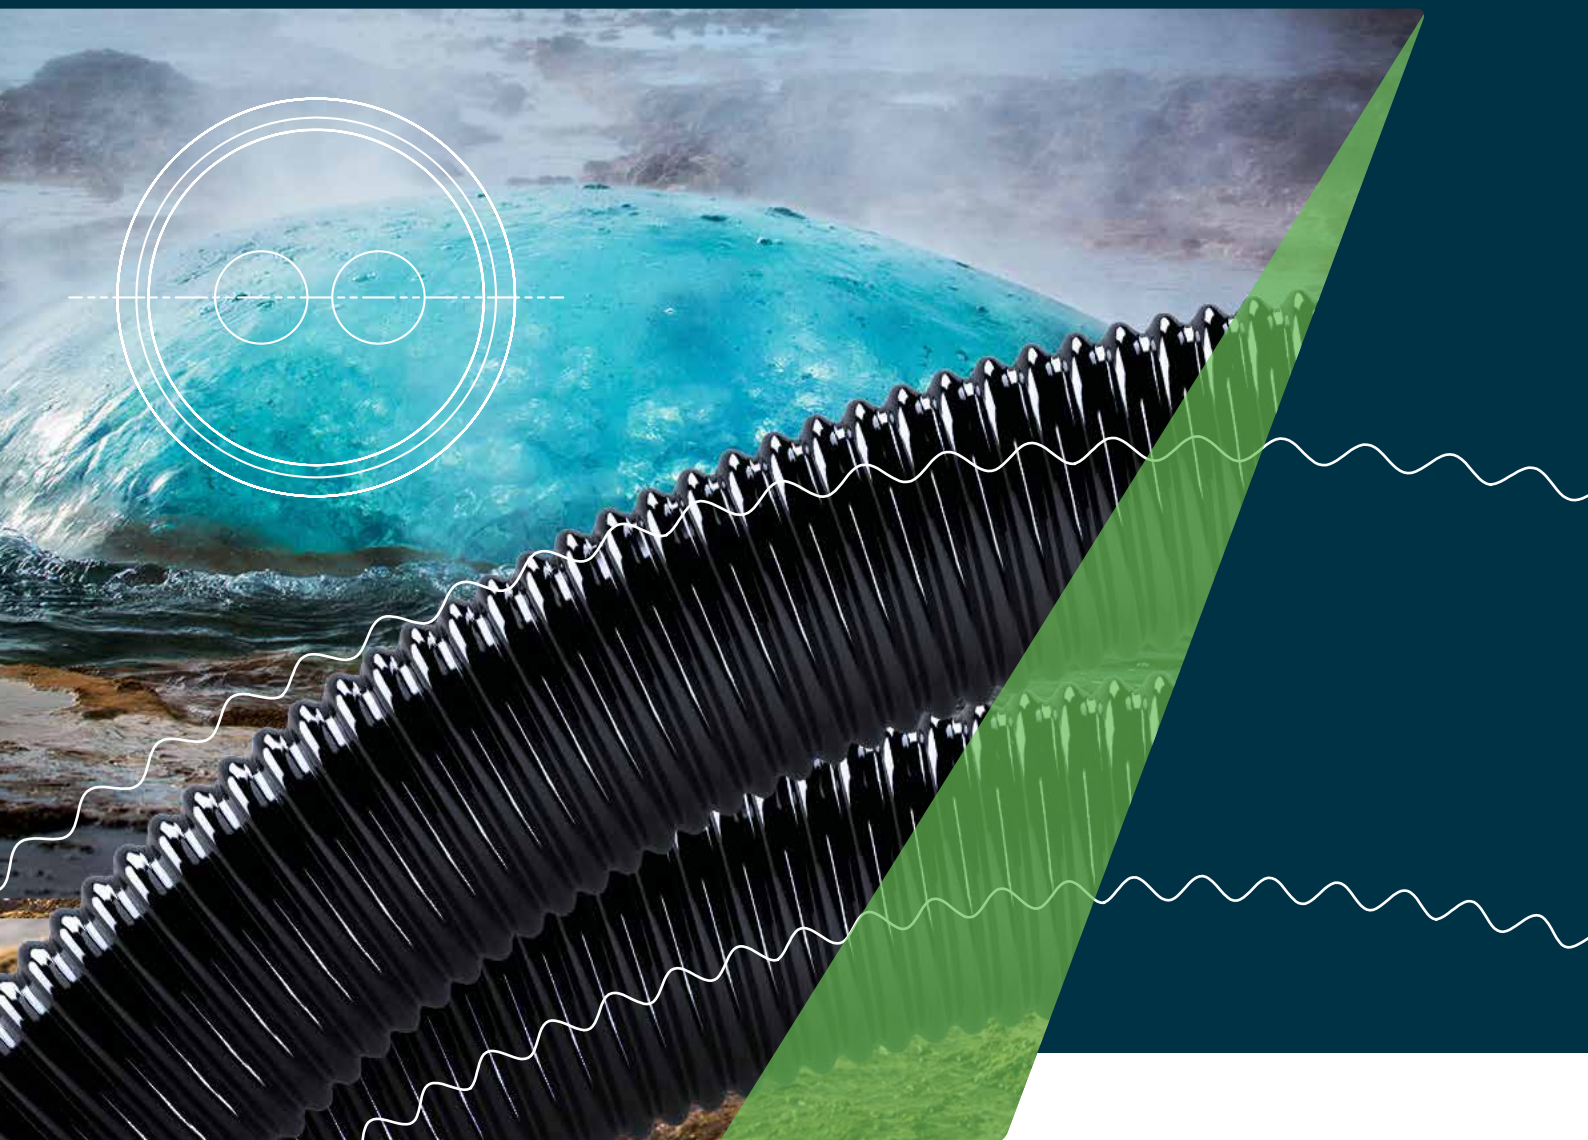

Nyt og Fleksibel Pex-Rør samt
tilbehør til fjernvarmesystemer.

set.is | setpipes.de

Set
Set ehf • Set Pipes GmbH



Nyt og Flexibel Pex-Rør
samt tilbehør til fjern-
varmesystemer.



Resultatet från det senaste Lambda testet av Elipex Premium gav 0.022 W/mK.



Elipex Premium

Isolerede fleksible Pex-Rør

Set Pipe producerer rør og tilbehør til fjernvarme og fjernkøling, ligeledes for olie, gas til industriel brug. Råvarer kontrol samt produktionsteknologi er på højt niveau, hvor alle processer nøje overvåges under kontrol af ISO 9001 Quality Management System. Set Pipe er Euro Heat & Power certificeret.

Selskabet startede produktionen for fire årtier siden på Island og har en lang historie og baggrund indenfor den geotermiske tjeneste af varmt vand og dampkraft for henholdsvis fjernvarme og elproduktion, 97% af den samlede boligmasse opvarmes med naturlig og vedvarende energi fra undergrunden.

Set Pipe har fabrik i Tyskland med henblik på nye projekter i Europa og for at imødekomme den store efterspørgsel af et stærkt produkt af høj kvalitet. Alle virksomhedens aktiviteter er fokuseret på at forsikre og forbedre rørens karakteristika langsigtede, så de på bedste vis kan fremme købers drift af fjernvarmenettet.

Set Pipe har produceret Elipex i årevis. Det seneste produkt fra Set Pipe er Elipex-Premium, et isoleret pex-rør med en langt højere fleksibilitet og en endnu bedre isolerings-evne. Med en ny korrugeret ydre Pe-beskyttelse kappe og med ny isoleringsteknologi kan Set Pipe nu stolt tilbyde et helt nyt revolutionerende flex-rør " Elipex Premium "



Enkelt - Pex

FJERNVARME	PEX-RØR / SDR 11		KAPPERØR / ISO 1			KAPPERØR / ISO 2		
	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGTYKKELSE [MM]	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGT [KG/M]	VARMETAB [W/M-K]	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGT [KG/M]	VARMETAB [W/M-K]
	20	1,9	79	0,81	0,093	95	1,04	0,081
	25	2,3	79	0,86	0,110	95	1,08	0,095
	32	2,9	79	0,93	0,139	95	1,16	0,115
	40	3,7	95	1,28	0,143	117	1,72	0,116
	50	4,6	117	1,90	0,144	132	2,18	0,127
	63	5,8	132	2,47	0,163	143	2,88	0,149
	75	6,8	143	3,19	0,186	167	3,74	0,152
	90	8,2	167	4,23	0,192	188	4,76	0,163
110	10,0	188	5,86	0,217	-	-	-	

SANITÆR	PEX-RØR / SDR 7,4		KAPPERØR / ISO 1			KAPPERØR / ISO 2		
	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGTYKKELSE [MM]	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGT [KG/M]	VARMETAB [W/M-K]	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGT [KG/M]	VARMETAB [W/M-K]
	20	2,8	79	0,85	0,092	95	1,08	0,081
	25	3,5	79	0,92	0,109	95	1,15	0,094
	32	4,4	79	1,04	0,138	95	1,27	0,114
	40	5,5	95	1,44	0,142	117	1,88	0,115
	50	6,9	117	2,16	0,143	132	2,44	0,126
	63	8,6	132	2,87	0,162	143	3,28	0,148



Dobbelt - Pex

FJERNVARME	PEX-RØR / SDR 11		KAPPERØR / ISO 1			KAPPERØR / ISO 2		
	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGTYKKELSE [MM]	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGT [KG/M]	VARMETAB [W/M-K]	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGT [KG/M]	VARMETAB [W/M-K]
	20-20	1,9	117	1,47	0,122	132	1,74	0,109
	25-25	2,3	117	1,56	0,148	132	1,82	0,129
	32-32	2,9	117	1,80	0,199	132	2,08	0,165
	40-40	3,7	132	2,32	0,226	143	2,73	0,194
	50-50	4,6	167	3,63	0,210	188	4,15	0,171
	63-63	5,8	188	4,74	0,250	-	-	-

SANITÆR	PEX-RØR / SDR 11		KAPPERØR / ISO 1			KAPPERØR / ISO 2		
	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGTYKKELSE [MM]	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGT [KG/M]	VARMETAB [W/M-K]	UDVENDIG DIM [MM]	VÆGT [KG/M]	VARMETAB [W/M-K]
	25-20	3,5-2,8	117	1,69	0,148	152	1,96	0,129
	32-20	4,4-2,8	117	2,02	0,199	132	2,30	0,165
	40-25	5,5-3,5	132	2,65	0,226	144	2,89	0,192
	50-32	6,9-4,4	144	3,63	0,299	167	4,16	0,210



Enkelt - AluPex

ALUPEX / SDR 7,4		KAPPERØR / ISO 1			KAPPERØR / ISO 2			KAPPERØR / ISO 3		
UDVENDIG DIM [mm]	VÆG-TYKKELSE [mm]	UDVENDIG DIM [mm]	VÆGT [kg/m]	VARMETAB [W/m-K]	UDVENDIG DIM [mm]	VÆGT [kg/m]	VARMETAB [W/m-K]	UDVENDIG DIM [mm]	VÆGT [kg/m]	VARMETAB [W/m-K]
20	2,8	79	0,86	0,092	95	1,08	0,081	117	1,43	0,072
25	3,5	79	0,93	0,110	95	1,16	0,094	117	1,51	0,081
32	4,4	79	1,03	0,139	95	1,19	0,117	117	1,64	0,096
40	5,5	95	1,34	0,147	117	1,78	0,115	132	2,05	0,104



Dobbelt - AluPex

ALUPEX / SDR 7,4		KAPPERØR / ISO 1			KAPPERØR / ISO 2			KAPPERØR / ISO 3		
UDVENDIG DIM [mm]	VÆG-TYKKELSE [mm]	UDVENDIG DIM [mm]	VÆGT [kg/m]	VARMETAB [W/m-K]	UDVENDIG DIM [mm]	VÆGT [kg/m]	VARMETAB [W/m-K]	UDVENDIG DIM [mm]	VÆGT [kg/m]	VARMETAB [W/m-K]
20-20	2,8	117	1,56	0,072	132	1,83	0,067	143	2,01	0,065
25-25	3,5	117	1,71	0,081	132	1,98	0,076	143	2,17	0,072
32-32	4,4	117	2,06	0,097	132	2,34	0,088	143	2,56	0,084
40-40	5,5	132	2,63	0,104	143	3,04	0,098	167	3,58	0,088

Kontakt **os**

Set ehf

Eyravegur 41
800 Selfoss
Island

☎ +354 480 2700

📠 +354 482 2099

✉ set@set.is

Set Pipes GmbH

Zum Ikenkamp 8
D-45721 Haltern am See
Tyskland

☎ +49 (0) 2364 508894-0

📠 +49 (0) 2364 508894-9

✉ info@setpipes.de



set.is | setpipes.de

Set
Set
Set ehf • Set Pipes GmbH